YAMAZEN

キュリオム
Qriom®
Quantum Leap for Curiosity

Bluetooth®

WIRELESS AUDIO ADAPTER

品番：TMIBT-101 取扱説明書

この度はワイヤレスオーディオアダプター・TMIBT-101をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
本書に記載の手順をよくお読みになり商品をご利用ください。

■ 機能紹介

・オーディオ機器のイヤホン端子に取り付ける Bluetooth 送信機です。
・3.5mm ステレオジャック採用で手軽にご利用が可能です。
・Bluetooth・A2DP※機能を使いワイヤレス接続します。
・充電式で 10.5 時間のポータブルでのご利用も可能です。

※A2DP は、Bluetooth の音楽転送で利用する機能です。受信側も A2DP 機能が必要です。

■ セット内容

ご利用になられる前に、同梱品をご確認ください。

付属品がすべて揃っていることを確認します

●本製品 …… 1台

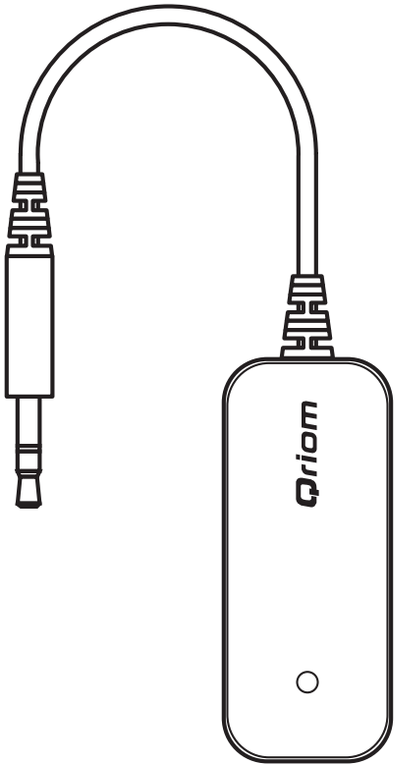

●ACアダプター …… 1個



●USB ケーブル（充電用）…… 1本

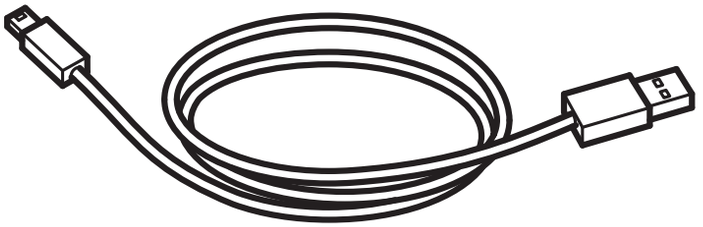

●取扱説明書（本書）…… 1枚

■ 各部分の説明

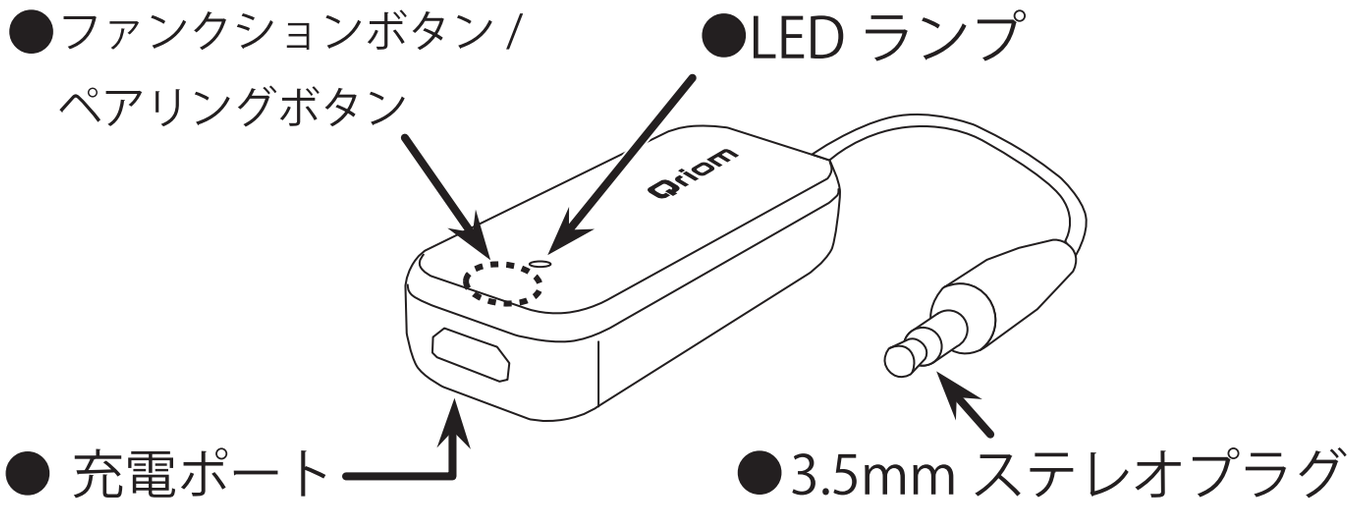

LED の表示

状態	動作
電源 ON	青色LEDが約 6 秒間に 1 回点滅します
電源 OFF	赤色LEDが 1 回点灯後消灯します
ペアリング中	青色 LED と赤色 LED が交互に点滅します
接続中	青色LEDが約 5 秒間に 1 回短点滅します
充電中	赤色 LED が点灯します
充電完了	青色 LED が点灯し、その後消灯します
電池残量低下	赤色 LED が点滅します

ボタン機能

電源 ON	ボタンを約 4 秒以上長押しすると、青色LEDが 1 回点滅後青色と赤色LEDが交互に約 2 分間点滅後青色点滅（約 6 秒間隔）にかわります。又は、青色と赤色LEDが交互に点滅している時にボタンを 1 回押すと青色点滅に変わり、電源ONの状態になります。
電源 OFF	ボタンを約 5 秒間長押しすると、赤色LEDが 1 回点滅後消灯します
ペアリング	ボタンを約 4 秒間押し続けると、青色LEDと赤色LEDが交互に点滅します
再接続 (ペアリング後)	短くボタンを押します

■ 電源の利用について（内蔵電池へ充電）

1. 本製品、内蔵電池への充電方法

本製品はパソコンの USB ポートや、USB 型充電機から充電できます。表示ランプは充電中赤点灯、充電終了で青点灯し消灯します。

充電完了までの時間	---	約 2 時間
充電完了で連続利用時間	---	約 10.5 時間

● 充電に関する注意事項

※充電残量が減ると音声再生中に「ポーンポーン ...」と警告音が鳴ります。
　付属する充電用 USB ケーブルを利用し再充電を行ってください。
※充電は継ぎ足し充電できます。長期利用しない時は充電してから保管してください。
※充電をしながらのご使用はできません。
※充電時間は機器により時間が前後します。
※何回か充電をくり返していると電池容量が減少する場合があります。

■ 使用方法（ペアリング(接続)方法）

本製品と Bluetooth 受信機（ヘッドホン、スピーカー等）のペアリング（接続）作業を行います。

注意

- 本製品と接続を行う受信機との距離を近くし、障害物がない場所で行ってください。
- ペアリングコードが対応していない機器など、全ての Bluetooth 機器と組み合わせでの動作は保証しておりません。
- この製品は音声出力のBluetooth送信機です。携帯電話などの通信には対応しておりません。
- 操作は受信機側ではおこなえません。送信機側で操作してください。

1. 本製品を 3.5mmステレオミニジャクを装備したオーディオ機器に接続し、本製品の電源がオフのまま、ペアリングボタンを約 4 秒間押し続けペアリングモードにしてください。
2. Bluetooth 搭載の機器の付属マニュアルにしたがって、ご利用の Bluetooth 機器のペアリング（初期設定）を行ってください。
   ※ ペアリングが開始されると、LED ランプの青色 LED と赤色 LED が交互に点滅します。
3. 本製品が順次対応ペアリングコードでの接続を試みます。
   ペアリングが成功すると、LED ランプが青色 LED と赤色 LED が交互の点滅から青色 LED が約 5 秒間に 1 回点滅に変わり接続完了となります。
   ※ "0000" ペアリングコードでの接続を試みます。そのため、ペアリングコードによっては完了までに時間がかかります。
   ※ ペアリングが失敗した場合や、なかなか接続できない場合は、本製品の電源をオフにし、再度手順 1 からやり直してください。
4. 本機を一度ペアリングしている場合は「Bluetooth 機器」を選択すれば自動でペアリングいたします。（最大 5 件）
   5 件以上登録の場合、古い順に消去されます。

■ 製品仕様

無線インターフェース	Bluetooth® Ver 2.1＋EDR Class2 準拠
対応プロファイル	A2DP（オーディオ）
対応機器	3.5mm ステレオジャック (OUT) を搭載したパソコンまたは AV 機器
送信周波数範囲	2.4GH z ～ 2.4835GHz ※基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器が 2.4GH z 帯の無線を使用する場合は、混信が発生する可能性があります。
対応ペアリングコード	0000
通信距離	約 10m（使用環境によって異なります）
連続待受時間	最大約 160 時間
連続駆動時間	最大約 10.5 時間
外形寸法	W49.5XD20XH11mm (突起物含まず本体のみ)
重量	約 13g
電池の種類	リチウム電池
電池の容量	200mAh
ペアリングメモリー数	最大 5 件

Bluetooth 機器について

●**本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線機として、認証を受けています。**
以下の行為を行うと法律により罰せられることがあります。
●本機を分解したり改造すること。
●本機に貼ってある認証ラベルをはがすこと。

注意

●本機の使用周波数は 2.4GHz 帯です。この周波数帯では電子レンジなどや、医療用、産業用などや、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局などが運用されています。そのため、本機と他の無線局とで電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用を停止するか、使用場所を移動してください。
●機器によっては表示名称や操作方法が異なります。お手持ちの機器に付属した取扱説明書をよく読んで対応してください。
●お使いの機種によっては〝ペアリング〟できなかったり、本機の音量を正しく制御できない場合があります。

■ 安全にご利用いただくために

ご使用の前に、必ず下記項目をお読みになり正しくご利用ください。

○免責事項

地震、落雷、風水害などの自然災害及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下でのご使用、取扱説明書の記載内容を守らないことによりにより生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
本製品の使用、または使用不能から発生する付随的な損害（事業利益損失含む）、当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

⚠ 警告

○高温、低温、温度変化の大きい場所での充電、使用、放置しないでください。異常発熱、発火、変形、故障の原因となります。
○付属の専用ケーブルで充電を行ってください。
○自動車、バイク、自転車等乗り物の走行運転中に本製品の操作を行う事を控え、安全な場所に停車しご利用ください。尚、自動車運転中の携帯電話使用は法律で禁止されています。
○分解、改造、修理を行わないでください。発火、感電、故障の原因となります。
○水など液体が直接かかる場所や湿度の高い場所で本製品を使用したり、濡れた手で触らないでください。
○落下や投げるなどの強い衝撃を与えないでください。
○梱包、梱包に使用している袋をお子様が口に入れたりかぶったりしないようにしてください。窒息等事故につながることがあります。

⚠ 注意

○本製品をご利用の際は、適度な音量に調整しご利用ください。大きな音はご自身が難聴になる他、近隣の迷惑につながることがあります。
○お子様、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤飲や怪我などの原因になります。
○航空機内など携帯電話の利用を禁止された場所では、本製品の電源をお切りください。

○その他

本製品は電池を内蔵しており分解ができず交換が不可能です。電池の保護のため充電を行ってから保管してください。
本書に記載する会社名、製品名、名称は各社の登録商標または商標です。無断転用を禁じます。
掲載する仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。

■ 保証規定

本書説明に従った使用方法で故障した場合は、保証期間内に弊社へお申し出ください。無料にて弊社方法にて修理させていただきます。ただし本製品そのものの故障個所の修理に限ります。修理を行うために交換された部品は返却の対象となりません。故障の内容によっては修理に換えて同等品と交換させていただく場合があります。尚、修理、交換等の場合、当社への配送費用はお客様のご負担とし、お客様への返却費用は当社又は販売店の負担とします。本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is only valid in JAPAN.

1. 保証書あるいはご購入時の領収書等ご購入を証するものがない場合。
2. 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名もしくは店舗捺印がない場合。
3. 不注意な取扱いや使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷が見られる場合。
4. お買い上げ後の落下、衝撃などのお客様直接、間接による取扱いが適正でないために生じた故障及び損傷の場合。
5. 長期間未使用（1ヵ月を超える場合を目安とする）により電源不具合が生じた場合。
6. 火災、落雷及び風災害、他天災地変、異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷を受けた場合。
7. 本書に記載のない使用方法をされた場合。
8. ご利用を継続した後、内蔵電池及び付属品などの消耗による性能の劣化が見られた場合。

※ ご転居、贈答品等で修理依頼ができない場合には、キュリオムサポートセンターへご相談下さい。[キュリオムサポートセンター:0570-00-9106 受付時間:月～金午前10時～午後5時30分（土・日・祝祭日・年末年始を除く）
※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合があります。]

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせ下さい。

※ 本保証書に記載された個人情報は本機の保証・サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはありません。

■ 保証書

商品名	ワイヤレスオーディオアダプター	型式	TMIBT-101
保証期間	お買上げ日より 1 年（本体のみ）	ご購入日	年　月　日
お客様欄	お名前 ご住所 電話番号 E-Mail		

本無線機の本体には、電波法に基づく技術基準適合証明（若しくは工事設計認証）を取得した表示をしています。
（ 技適マークがついています）。

キュリオム サポートセンター ナビダイヤル **0570-00-9106**
受付時間:月～金 午前10時～午後5時30分（土・日・祝祭日・年末年始を除く）
※ナビダイヤルは、PHS、一部のIP電話、一部の電話からはつながりません。
E-mail : support@qriom.com　ホームページ : http://www.qriom.com

販売元：株式会社 山善
〒110-0016 東京都台東区台東4-19-9 山口ビル7　6階